

Powody stosowania okien

Bramy segmentowe ISO mogą być wyposażone w pleksiglasowe okna w celu zwiększenia dostępu światła naturalnego i poprawy widzialności.



Standardowe okna są podłużnego kształtu z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami i zawierają pojedyncze lub podwójne przeszklenia. Dla lepszego zabezpieczenia przed intruzami, dostępne są również wąskie, prostokątne okna z zaokrąglonymi narożnikami. Poszukujesz indywidualnego rozwiązania ? Wybierz okna okrągłe lub stwórz własny wzór ułożony z okien.





% Naświetlenie w zależności od typu okna




Dużo światła i bardzo dobra widzialność

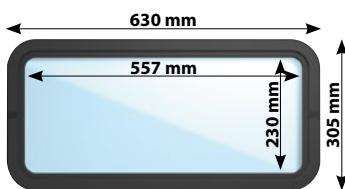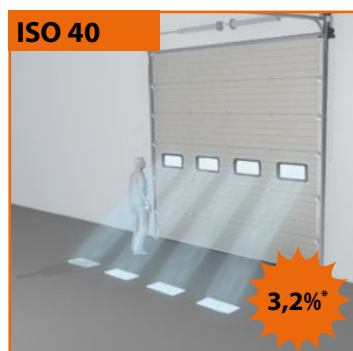


Zaokrąglone narożniki (r=60 mm), doskonałe parametry izolacyjne

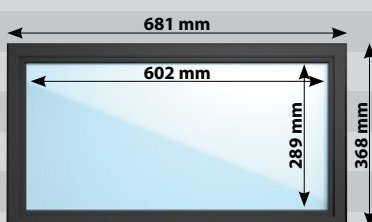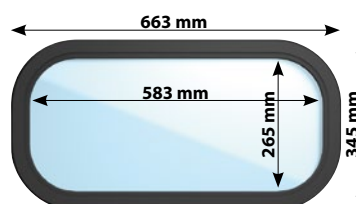

Proste narożniki, doskonałe parametry izolacyjne

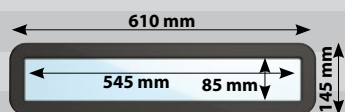

Wąskie, antywłamaniowe okna



Atrakcyjne okna okrągłe